

EIGENSCHAFTEN


Die Firma Keno sp. z o.o. freut sich, eine Lösung für den Einsatz auf allen Dächern mit Holz- oder Stahldachkonstruktion vorstellen zu können. Eine Konstruktion, die eine ebene Dachfläche ermöglicht, so dass die Module parallel zur Dachschalung liegen.

- HALTBARKEIT
- DEREINBAU-
- LOCHABDICHTUNG
- GEEIGNETE
- GEWINDELÄNGE KANN
- GEWÄHLT WERDEN

- BEFESTIGUNG AN DER DACHKONSTRUKTION

SOLAR PLAZA

[KATALOG](#)
[ANSEHEN](#)

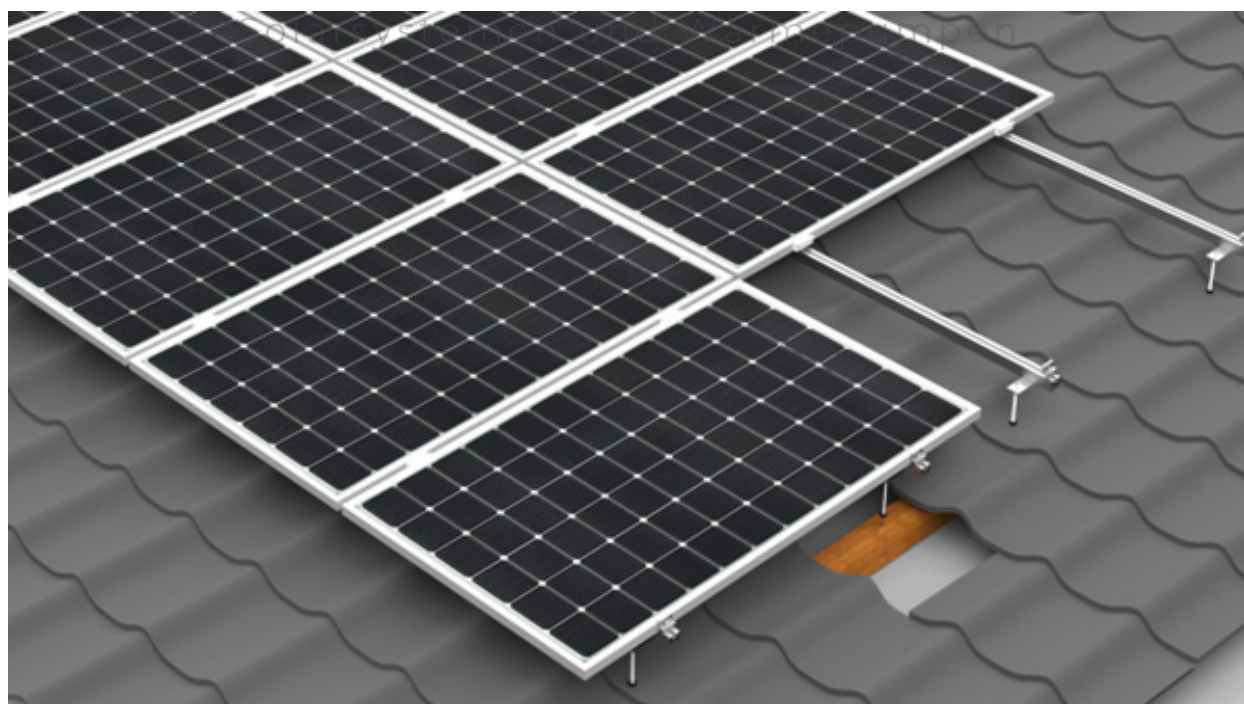

BESCHREIBUNG DER KONSTRUKTION MIT DOPPELGEWINDESCHRAUBE

ie Firma Keno sp.z o.o.gewährt auf die oben genannte Konstruktion eine Garantie von 10 Jahren. Die Konstruktion wird durch Einschrauben einer K-17 Doppelgewindeschraube in die Holzsparren montiert. Dieses Element ist in drei Längen erhältlich. Wir haben auch eine Lösung für die Stahldachkonstruktion mit K-43 Doppelgewindeschrauben, die in zwei Längen erhältlich sind (siehe Tabelle unten). Die Profile wird mit Hilfe eines Adapters (K-03) montiert, der die Kompatibilität mit allen von der Firma Keno sp. z o.o. angebotenen Profilen ermöglicht.

AUSWAHL VON DOPPELGEWINDEBOLZEN JE NACH DACHKONSTRUKTION

K-17 (mit Holzgewinde)			K-43 (mit Gewinde für Stahl)	
Min. Abmessungen der Sparren: 80x50mm			Min. Dicke der Stahlsparren 2mm	
200mm	250mm	300mm	210mm	270mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG

SOLAR PLAZA

Solarsystemen und Wärmepumpen



Abb.1 Schraube K-17 für Holzkonstruktionen



Abb.2 Schraube K-43 für Stahlbau



KENO Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 609 44-151 Gliwice
NIP: PL6312671983 BDO: 000006820

☎ +48 32 230 25 71
✉ biuro@keno-energy.com
🌐 www.keno-energy.com