

Waybox

Installationsanleitung

ENGLISCH



enel way

In diesem Dokument

Lieferumfang	3
Erforderliche Werkzeuge	3
Voraussetzungen für die Installation	3
Installation	4
Sichern Ihrer Waybox	7
Wichtige Sicherheitshinweise	8

Lieferumfang der

- > Enel X Way Waybox™
- > Schlüssel für Kabelhalter
- > Wandhalterung
- > 2 Wandhalterungsschrauben für die Montage in Holz (#10 selbstschneidende Kreuzschlitz-Holzschrauben)
- > 2 Wandhalterungsdübel und Schrauben für die Montage in Ziegel oder Beton
- > 2 Schrauben zum Befestigen der Enel X Way Waybox™ an der Wandhalterung (Nr. 10-32 Kreuzschlitz-Maschinenschrauben)

Erforderliches Werkzeug für die „“

Kreuzschlitzschraubendreher (Größe Nr. 2)

Für Gebäude in Holzbauweise

- > Ständer-Sensor

Für Gebäude in Ziegel- oder Betonbauweise:

- > Hammer
- > 10-mm-Steinbohrer

Installations en – Voraussetzungen

Enel X Way Waybox™ erfordert einen fest verdrahteten Stromanschluss, der für mindestens 125 % der Dauerlast des Geräts ausgelegt ist. Die Installation der Waybox muss von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Zur Unterbringung der Verbindung zwischen dem Eingangskabel der Enel X Way Waybox™ und dem Wechselstromversorgungskreis ist ein externes Gehäuse der Schutzart IP66 zu verwenden.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die gesamte Verkabelung der Stromanschlüsse den Vorschriften und Bestimmungen aller nationalen und lokalen Normen entspricht.

Geräteschutz: Die Enel X Way Waybox™ erfordert eine spezielle Überstromschutzvorrichtung, die sowohl einen MCB (Miniatur-Leistungsschalter) der Klasse D als auch einen RCD (Fehlerstromschutzschalter) vom Typ A umfasst.

Das Ladegerät verfügt über eine Fehlerüberwachung für Schutzleiter und Neutraleiter (PEN). Eine Schutzleiterelektrode ist nicht erforderlich.

Beachten Sie bei der Auswahl des Standorts für die Festverdrahtung, dass die Ladeeinheit wie folgt positioniert werden sollte:

- > in Reichweite der Ladeanschlüsse des Fahrzeugs
- > 0,5 m bis 1,5 m über dem Boden
- > Gegebenenfalls in Reichweite eines Mobilfunknetzes oder des lokalen Netzes.



Installation

Lesen Sie die Anweisungen vor der Installation vollständig durch und machen Sie sich mit ihnen vertraut. Beachten Sie die zusätzlichen Sicherheitshinweise am Ende dieses Dokuments.

1. Trennen Sie den Stromkreis.
2. Verwenden Sie einen 2-poligen Spannungsprüfer, um sicherzustellen, dass am festen Anschluss keine Spannung anliegt

Warnung: Fahren Sie mit der Installation oder Reparatur erst fort, wenn sichergestellt ist, dass der Stromkreis spannungsfrei ist.

3. Befestigen Sie die Wandhalterung mit den 2 Schrauben an der Wand:
 - > **Montage auf Holz:** Verwenden Sie einen Balkensucher, um eine geeignete Befestigungsstelle zu ermitteln, und befestigen Sie dann die Wandhalterung mit den 2 Schrauben.

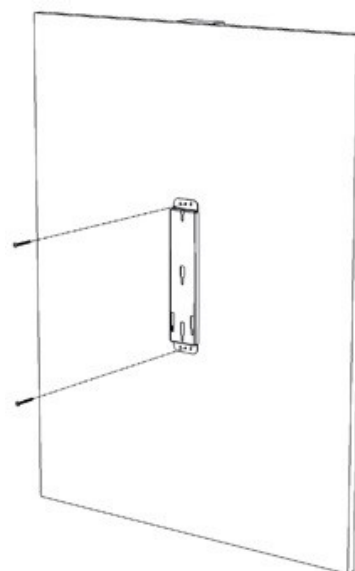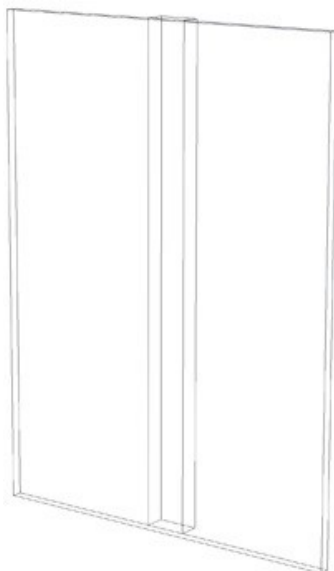


> **Montage auf Beton oder Ziegel:**


- a. Positionieren Sie die Wandhalterung wie gewünscht. Halten Sie den Wandrahmen fest und markieren Sie anhand der beiden Befestigungslöcher im Wandrahmen die Bohrstellen an der Wand.
- b. Bohren Sie mit einem 10-mm-Bohrer an den im vorherigen Schritt markierten Stellen Löcher in die Wand. Setzen Sie die 2 Dübel ein.



- c. Befestigen Sie die Wandhalterung mit den Schrauben.

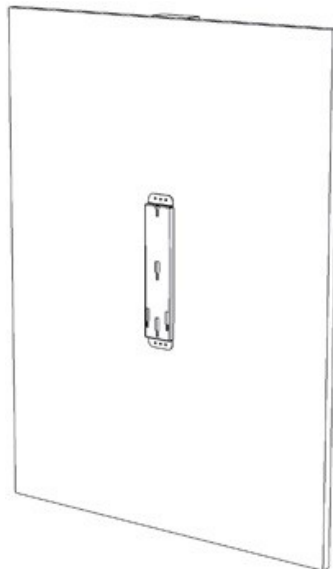


- Schrauben Sie das Gehäuse wie abgebildet fest. Ziehen Sie die Schrauben so weit an, dass noch etwa 2 mm des Gewindes sichtbar sind.

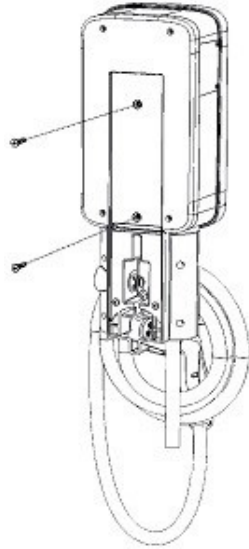

- Hängen Sie die Enel X Way Waybox™ an die Wandhalterung.

Hinweis: Wenn die Enel X Way Waybox™ nicht sicher hängt, ziehen Sie die in Schritt 3 angebrachten Schrauben nach.

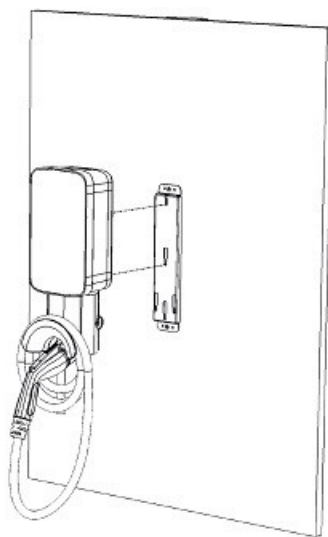

6. Schließen Sie den Kabelbaum an die Anschlussklemme an:

	1-PHASIGE FESTVERDRAHTETE VERSION	3-Phasen- Festverdrahtete Ausführung
 Braun	L1	L1
 Schwarz	Nicht angeschlossen. Trennen und abschließen	L2
 Grau	Nicht angeschlossen. Isolieren und abschließen	L3
 Blau	Neutralleiter	Neutralleiter
 Grün/Gelb	Eakh	Eakh

- Schalten Sie den Schutzschalter ein, der den fest verdrahteten Stromanschluss mit Strom versorgt.
- Um die Enel X Way Waybox™ mit dem Internet zu verbinden, laden Sie die EV JuiceNet-App herunter und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Weitere Informationen finden Sie unter **suppok-emobility.enelx.com**

-Waybox verriegeln

Verwenden Sie nach der Installation Ihrer Enel X Way Waybox™ die mitgelieferten Schlüssel, um die Waybox am Wandrahmen zu befestigen.

Wichtige Sicherheits en

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, bevor Sie dieses Produkt installieren.

-  **WARNUNG:** Dieses Gerät sollte bei der Verwendung in der Nähe von Kindern beaufsichtigt werden.
-  **WARNUNG:** Stecken Sie keine Finger in den Stecker des Elektrofahrzeugs.
-  **WARNUNG:** Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn das flexible Netzkabel ausgefranst ist, die Isolierung beschädigt ist oder sonstige Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
-  **WARNUNG:** Nur zur Verwendung mit Elektrofahrzeugen.
-  **WARNUNG:** Verwenden Sie dieses Gerät nicht mit einem Verlängerungskabel.
-  **WARNUNG:** Entfernen Sie nicht die Abdeckung und versuchen Sie nicht, das Gehäuse zu öffnen. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Überlassen Sie Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal.
-  **WARNUNG:** Installieren und verwenden Sie die Enel X Way Waybox™ fern von brennbaren, explosiven, aggressiven oder entzündlichen Dämpfen, Materialien oder Chemikalien.
-  **WARNUNG:** Betreiben Sie die Enel X Way Waybox™ nicht außerhalb des zulässigen Temperaturbereichs von -40 °C bis +60 °C.
-  **WARNUNG:** Dieses Gerät ist ausschließlich für Elektrofahrzeuge bestimmt, die während des Ladevorgangs keine Belüftung benötigen.
-  **WARNUNG:** Dieses Produkt muss geerdet werden. Sollte es zu einer Fehlfunktion oder einem Ausfall kommen, bietet die Erdung einen Weg des geringsten Widerstands für den Stromfluss, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern.
-  **WARNUNG:** Ein unsachgemäßer Anschluss des Erdungsleiters des Geräts kann zu einem Stromschlag führen. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Kundendiensttechniker, wenn Sie Zweifel haben, ob das Produkt ordnungsgemäß geerdet ist.