


AC- und DC- Überspannungsschutz- Module

Für SolarEdge Dreiphasen-Wechselrichter

SE-AC-SPD-I / SE-DC-SPD-I

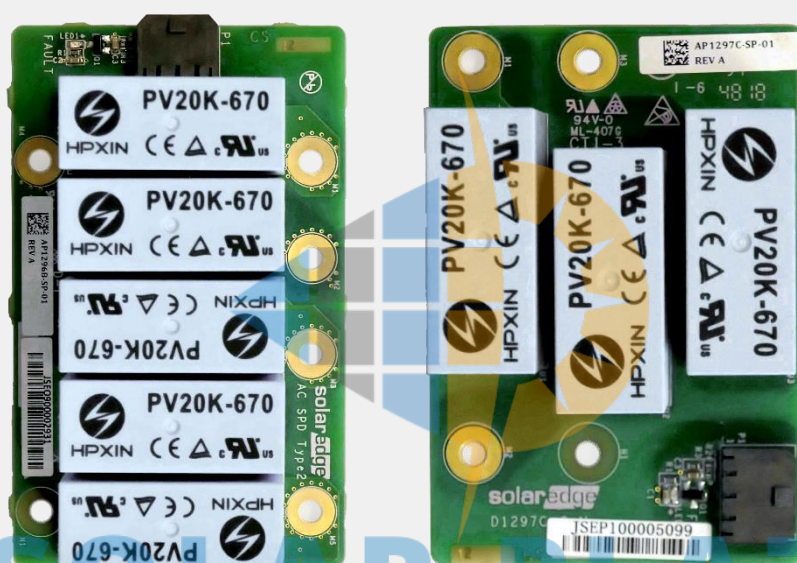

Schützt die AC- und DC-Stromleitungen Ihres Wechselrichters vor elektrischen Überspannungen

- / Kompatibel mit SolarEdge Dreiphasen-Wechselrichtern mit SetApp-Konfiguration
- / Kosteneffiziente Lösung zum Schutz der AC- und DC-Leitungen des Wechselrichters vor elektrischen Spannungsspitzen, wie durch Blitzschlag und Überspannung
- / Kompakt und einfach zu bestehenden Installationen hinzuzufügen, ohne Neuverkabelung
- / Vor Ort austauschbar und überwacht, generiert Warnmeldungen in der Monitoring-Plattform

/ AC- und DC-Überspannungsschutz-Modul

Für SolarEdge Dreiphasen-Wechselrichter

SE-AC-SPD-I / SE-DC-SPD-I

KOMPATIBEL MIT WECHSELRICHTERN MIT ARTIKELNUMMERN ⁽¹⁾	SExxK-xxxxIBxx4		Einheiten
	SE-AC-SPD-I	SE-DC-SPD-I	
MODELLNUMMER			
ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN			
Max. Betriebsspannung (Uc)	305	500	V
Nennableitstoßstrom (8/20) In		10	kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20) Imax		20	kA
MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN UND UMGEBUNGSBEDINGUNGEN			
Abmessungen (B x H x T)	86 x 53 x 30	73 x 50 x 30	mm
Betriebstemperatur	-40 bis +85		°C
Schutzart	IP20 / IP65 im Wechselrichter		
ERFÜLLTE NORMEN			
IEC / UL	IEC 61643-11, IEC Typ 2 / UL Typ 4		

(1) Kompatibel mit Dreiphasen-Wechselrichtern mit SetApp-Konfiguration mit Artikelnummern SExxK-xxxBxx4, ausgenommen Dreiphasen-Wechselrichter mit Synergy-Technologie.

