

EIGENSCHAFTEN

Keno sp. z o.o. freut sich, Ihnen die Schrauben vorstellen zu dürfen, die in unseren Befestigungssystemen für Blechdächer zum Einsatz kommen.

ANWENDUNG

■ STAHLZIEGEL

■ TRAPEZBLECH

■ STEHFALZ

EIGENSCHAFTEN

■ EDELSTAHL A2
BELASTBARKEIT

■ DICHTUNGSSCHEIBE

■ HOHE

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

[SIEHE
KATALOG](#)



BLECH-SCHRAUBE

BESCHREIBUNG

K-20-Blechschauben finden in den Lösungen von KENO sp. z o.o. breite Anwendung. Sie dienen zur Befestigung von Systemen, die direkt auf der Oberfläche von Blechen montiert werden. Die Schrauben sind mit einer Dichtungsscheibe ausgestattet, um die Befestigungsstelle vor Wasser zu schützen. Die Montage der Schrauben erfolgt mit einem Schraubendreher mit SW8-Aufsatz bei einer Drehzahl von maximal 1800 Umdrehungen pro Minute.

MINIMUM SHEET THICKNESS	
STAINLESS STEEL	ALUMINIUM
0,4MM	0,5MM

TECHNISCHE ZEICHNUNG

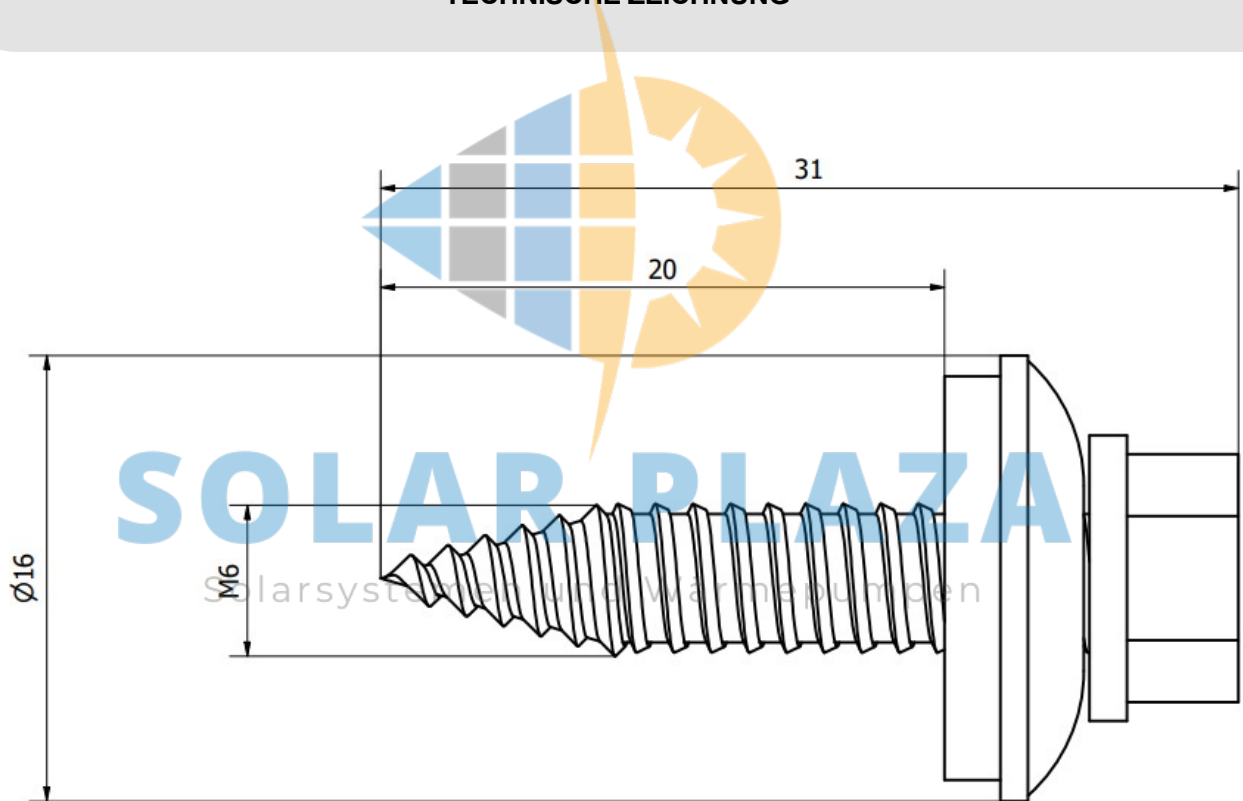


Abb. 1 Abmessungen des Elements K-20



KENO Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 609 44-151 Gliwice
NIP: PL6312671983 BDO: 000006820

+48 32 230 25 71
biuro@keno-energy.com
www.keno-energy.com