



BUREAU
VERITAS

Einheitenzertifikat

Antragsteller Fronius International GmbH
Froniusstraße 1
4643 Pettenbach
Österreich

Erzeugnis Hybridwechselrichter

Modell Verto 15.0 Plus
Verto 17.5 Plus
Verto 20.0 Plus
Verto 25.0 Plus
Verto 30.0 Plus
Verto 33.3 Plus

Bestimmungsgemäße Verwendung

Erzeugungseinheit mit selbsttätig wirkender Freischaltstelle mit dreiphasiger Netzüberwachung gemäß der TOR Stromerzeugungsanlagen in Verbindung mit der OVE-Richtlinie R25 für Anlagen mit einer dreiphasigen Paralleleinspeisung über Wechselrichter in das Netz der öffentlichen Versorgung. Die selbsttätig wirkende Freischaltstelle ist integraler Bestandteil der oben angeführten Wechselrichter.

Prüfgrundlagen

TOR-Stromerzeugungsanlagen Typ A:2024-07

Anschluss und Parallelbetrieb von Stromerzeugungsanlagen des Typs A und von Kleinstenergieanlagen

OVE-Richtlinie R25:2020-03

Prüfanforderungen an Erzeugungseinheiten (Generatoren) vorgesehen zum Anschluss und Parallelbetrieb an Niederspannungs-Verteilernetzen

5.1 Prüfung der Netzzrückwirkungen

5.2 Prüfung des Symmetrieverhaltens von Drehstromumrichtern

5.3 Prüfung des Verhaltens der Erzeugungseinheit am Netz

5.4 Prüfung der selbsttätig wirkenden Freischaltstelle

5.5 Prüfung der Zuschaltbedingungen und Synchronisierung

5.6 Nachweis der Robustheit und dynamischen Netzstützung

Zum Zeitpunkt der Ausstellung dieses Zertifikats entspricht das oben aufgeführte repräsentative Produkt den angegebenen Regeln und Normen.

Bericht Nummer: 24TH0440-OVE-directive R25_2

Zertifizierungsprogramm: NSOP-0032-DEU-ZE-V10

Zertifikat Nummer: U26-0242

Ausstellungsdatum: 2026-03-20

Zertifizierungsstelle

Akkreditierung



Loritz

Georg LORITZ
Lab Supervisor Energy Systems



Akkreditierte Zertifizierungsstelle durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAKKS) nach ISO/IEC 17065. Die Akkreditierung gilt nur für den im Anhang der Akkreditationsurkunde D-ZE-12024-01-00 aufgeführten Geltungsbereich. Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAKKS) ist Unterzeichner der multilateralen Vereinbarungen von EA, ILAC und IAF zur gegenseitigen Anerkennung.

Ohne die schriftliche Zustimmung von Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH dürfen Auszüge aus dieser Unbedenklichkeitsbescheinigung nicht vervielfältigt werden.

Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH
www.bureauveritas.de/unsere-services/produktzertifizierung

Businesspark A96
86842 Türkheim

certification.deu@bureauveritas.com
Zertifikatsnummer U26-0242

ZERT-0065-DEU-ZE-ES-V01/TEMP-0048-DEU-ZE-ES-V01

erhältlich bei solarplaza.at

1/25

Anhang

Auszug aus dem Prüfbericht „elektrische Eigenschaften“

Nr. 24TH0440-OVE-directive R25_2

Beschreibung der Erzeugungseinheit

Hersteller / Antragsteller	Fronius International GmbH Froniusstraße 1 4643 Pettenbach Österreich
----------------------------	--

Typ Erzeugungseinheit	Hybridwechselrichter
-----------------------	----------------------

Name der Erzeugungseinheit	Verto 15.0 Plus	Verto 17.5 Plus	Verto 20.0 Plus	Verto 25.0 Plus
----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Eingang DC (Photovoltaik)

MPP-Spannungsbereich [V]	150 - 870	150 - 870	150 - 870	150 - 870
Max. Eingangsspannung [V]	1000	1000	1000	1000
Max. Eingangsstrom pro MPPT [A]	28	28	28	28

Eingang DC (Batterie)

DC-Spannungsbereich [V]	150 - 700	150 - 700	150 - 700	150 - 700
Max. Eingangsspannung [V]	700	700	700	700
Max. Eingangsstrom pro Eingang [A]	50	50	50	50

Ausgang AC

Bemessungsspannung [V]	380 / 220 400 / 230	380 / 220 400 / 230	380 / 220 400 / 230	380 / 220 400 / 230
Bemessungsstrom (AC) I _r [A]	45,5 / 43,5	50,5 / 48,3	45,5 / 43,5	50,5 / 48,3
Wirkleistung [W]	15000	17500	20000	25000
Scheinleistung [VA]	15000	17500	20000	25000

Batteriebetrieb Netzmodus AC

Nominale Entladeleistung (P _{sn}) [W]	15000 / 12800	17500 / 12800	20000 / 12800	20480 / 12800 ¹
Nominale Ladeleistung (P _{cn}) [W]	20480 / 12800 ¹	20480 / 12800 ¹	20480 / 12800 ¹	20480 / 12800 ¹
Maximale Entladeleistung (P _{smax}) [W]	15000 / 15000	17500 / 15000	20000 / 15000	23600 / 15000 ¹
Maximale Ladeleistung (P _{cmax}) [W]	22500 / 15000 ¹	23600 / 15000 ¹	23600 / 15000 ¹	23600 / 15000 ¹
Speichertyp	bidirektional	bidirektional	bidirektional	bidirektional

Batteriebetrieb Inselnetzmodus AC

Nominale Entladeleistung (P _{sn}) [W]	15000 / 12800	17500 / 12800	20000 / 12800	20480 / 12800 ¹
Maximale Entladeleistung (P _{smax}) [W]	15000 / 15000	17500 / 15000	20000 / 15000	23600 / 15000 ¹

Anhang

Auszug aus dem Prüfbericht „elektrische Eigenschaften“

Nr. 24TH0440-OVE-directive R25_2

Name der Erzeugungseinheit	Verto 30.0 Plus	Verto 33.3 Plus	--	--
Eingang DC (Photovoltaik)				
MPP-Spannungsbereich [V]	150 - 870	150 - 870	--	--
Max. Eingangsspannung [V]	1000	1000	--	--
Max. Eingangsstrom pro MPPT [A]	28	28	--	--
Eingang DC (Batterie)				
DC-Spannungsbereich [V]	150 - 700	150 - 700	--	--
Max. Eingangsspannung [V]	700	700	--	--
Max. Eingangsstrom pro Eingang [A]	50	50	--	--
Ausgang AC				
Bemessungsspannung [V]	380 / 220 400 / 230	380 / 220 400 / 230	--	--
Bemessungsstrom (AC) I _r [A]	45,5 / 43,5	50,5 / 48,3	--	--
Wirkleistung [W]	29990	33300	--	--
Scheinleistung [VA]	29990	33300	--	--
Batteriebetrieb Netzmodus AC				
Nominale Entladeleistung (P _{sn}) [W]	20480 / 12800 ¹	20480 / 12800 ¹	--	--
Nominale Ladeleistung (P _{cn}) [W]	20480 / 12800 ¹	20480 / 12800 ¹	--	--
Maximale Entladeleistung (P _{smax}) [W]	23600 / 15000 ¹	23600 / 15000 ¹	--	--
Maximale Ladeleistung (P _{cmax}) [W]	23600 / 15000 ¹	23600 / 15000 ¹	--	--
Speichertyp	Bidirectional	Bidirectional	--	--
Batteriebetrieb Inselnetzmodus AC				
Nominale Entladeleistung (P _{sn}) [W]	20480 / 12800 ¹	20480 / 12800 ¹	--	--
Maximale Entladeleistung (P _{smax}) [W]	23600 / 15000 ¹	23600 / 15000 ¹	--	--

Anhang

Auszug aus dem Prüfbericht „elektrische Eigenschaften“

Nr. 24TH0440-OVE-directive R25_2

Anmerkungen:

¹Die Leistungen sind vom Batterietyp und vom Wechselrichter abhängig, siehe Charakterisierung wie oben angegeben.

- Batterien sind nicht in den Wechselrichter integriert und müssen entsprechend den lokalen Vorschriften und Bestimmungen installiert werden.
- Kompatibilität in Bezug auf Batterien:
 - BYD HVS / HVS+ (max. 5 Module)
 - BYD HVM / HVM+ (max. 8 Module)
 - BYD HVB (max. 10 Module)
 - Fronius Reserva (max. 5 Module)
 - Fronius Reserva Pro (max. 8 Module)
- BMS-Version:
 - Höhere BMS-Firmware-Versionen sind ebenfalls zulässig.
- Parallelbetrieb Batterien:
 - BYD HVM und HVS können mit mehreren parallelen Batterietürmen betrieben werden, bis zu einer maximalen Kapazität von 57,9kWh (3x7 Modulen) und 38,4kWh (3x5 Modulen).
 - BYD HVM+ und HVS+ können mit mehreren parallelen Batterietürmen betrieben werden, bis zu einer maximalen Kapazität von 66,2kWh (3x8 Modulen) und 38,4kWh (3x5 Modulen)
 - BYD HVB kann mit mehreren parallelen Batterietürmen betrieben werden, bis zu einer maximalen Kapazität von 89,1kWh (3x10 Modulen).
 - Fronius Reserva kann mit mehreren parallelen Batterietürmen betrieben werden, bis zu einer maximalen Kapazität von 63,2kWh (4x5 Modulen).
 - BYD HVM+ und HVS+ können mit mehreren parallelen Batterietürmen betrieben werden, bis zu einer maximalen Kapazität von 66,2kWh (3x8 Modulen) und 38,4kWh (3x5 Modulen)
- Stromzähler:
 - Alle Fronius Smart Meter sind kompatibel.

SOLAR PLAZA

Solarsystemen und Wärmepumpen

Netz- und Anlagenschutz (Freischaltstelle)	
Art der Freischaltstelle	Integrierter Netz- und Anlagenschutz
Kuppelschalter (Aufbau der Trenneinrichtung)	Typ Schalteinrichtung 1: Relais (Model 511X Series Relay)
	Typ Schalteinrichtung 2: Relais (Model 511X Series Relay)
	Anmerkung: Der Ausgang wird einfehlersicher durch die Wechselrichterbrücke und zwei Relais in Reihe in jeder Phase und Neutral abgeschaltet.
Anmerkung: <i>Unabhängig vom internen NA-Schutz verfügen die Wechselrichter Fronius Verto über einen externen Eingang (Schnittstelle WSD - Wired-Shut-Down), der als Eingang für einen externen NA-Schutz verwendet werden kann. Entsprechende Signale über diesen Eingang wirken unmittelbar auf die integrierten Kuppelschalter des Wechselrichters und führen zur Netztrennung.</i>	
Software	
Firmware Version	1.34.2-1



5.3.2 Wirk- / Scheinleistungsbereich

(ermittelte Messwerte bei Nennspannung)

Name der EZE	Fronius Verto 15.0 Plus	Fronius Verto 17.5 Plus	Fronius Verto 20.0 Plus	Fronius Verto 25.0 Plus
$P_{E_{max}}$ [W] bei $Q = 0$	15207	17740	20068	25304
$S_{E_{max}}$ [VA] bei $Q = 0$	15210	17745	20073	25310
$P_{E_{max}}$ [W] bei $Q = 43,6\%$ untererregt	13656	15932	18203	22989
$S_{E_{max}}$ [VA] bei $Q = 43,6\%$ untererregt	15224	17762	20301	25344
$P_{E_{max}}$ [W] bei $Q = 43,6\%$ übererregt	13709	15994	18280	22553
$S_{E_{max}}$ [VA] bei $Q = 43,6\%$ übererregt	15204	17738	20271	25307

Anmerkung:

Bei $Q = 0$ entspricht die Wirkleistung der Bemessungsscheinleistung.

Für die Umsetzung einer Blindleistungssollwertvorgabe wird bei Bedarf die Wirkleistung reduziert.

Name der EZE	Fronius Verto 30.0 Plus	Fronius Verto 33.3 Plus	--	--
$P_{E_{max}}$ [W] bei $Q = 0$	30368	33697	--	--
$S_{E_{max}}$ [VA] bei $Q = 0$	30376	33706	--	--
$P_{E_{max}}$ [W] bei $Q = 43,6\%$ untererregt	27578	33603	--	--
$S_{E_{max}}$ [VA] bei $Q = 43,6\%$ untererregt	30404	33745	--	--
$P_{E_{max}}$ [W] bei $Q = 43,6\%$ übererregt	27053	30020	--	--
$S_{E_{max}}$ [VA] bei $Q = 43,6\%$ übererregt	30351	33680	--	--

Anmerkung:

Bei $Q = 0$ entspricht die Wirkleistung der Bemessungsscheinleistung.

Für die Umsetzung einer Blindleistungssollwertvorgabe wird bei Bedarf die Wirkleistung reduziert.

5.3.7 Blindleistungsbezug

(ermittelte Messwerte bei Nennspannung)

Name der EZE	Fronius Verto 33.3 Plus	
Wirkleistung	40 – 60 % $P_{E_{max}}$	$S_{E_{max}}$
$\cos \varphi$ untererregt	-0,907	-0,907
$\cos \varphi$ übererregt	0,891	0,891
$\cos \varphi$ Einstellwert	0,900	0,900

5.3.8 Blindleistungsübergangsfunktion – Standard-cos φ (P)-Kennlinie

Name der EZE	Fronius Verto 33.3 Plus									
Wirkleistung $P_{E_{max}}$ Sollwert [%]	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100*
Wirkleistung $P_{E_{max}}$ [%]	--	20,8	29,1	39,5	49,8	60,0	70,3	80,4	90,5	92,4
$\cos \varphi$ Sollwert von $P_{E_{max}}$	--	1,000	1,000	1,000	1,000	0,980	0,960	0,940	0,920	0,900
$\cos \varphi$ Messwert	--	0,999	0,999	0,999	0,999	0,978	0,957	0,936	0,916	0,911

Nach OVE Richtlinie R25 wird eine Genauigkeit von $\cos \varphi$ 0,01 bei der Überprüfung der Blindleistungsübergangsfunktion benötigt. Die Standard-cos φ -(P)-Kennlinie wird eingehalten.

*Für die Umsetzung einer Blindleistungssollwertvorgabe wird die Wirkleistung $P_{E_{max}}$ reduziert.

5.1.2 Schalthandlungen


Fronius Verto 33.3 Plus		L1	L2	L3
Einschalten ohne Vorgabe (zum Primärenergieträger)	k_i	0,07	0,08	0,07
Ungünstigster Fall bei Umschalten der Generatorstufen	k_i	N/A	N/A	N/A
Einschalten bei Nennbedingungen (des Primärenergieträger)	k_i	0,08	0,07	0,08
Ausschalten bei Bemessungsleistung	k_i	0,04	0,04	0,04
Schlechtester Wert aller Schaltvorgänge	k_i	0,08	0,08	0,08

5.1.3 Flicker für Bemessungsströme >75A (bei SCR = 20)

Netzimpedanzwinkel ψ_k	30°	50°	70°	85°
Anlagenflickerbeiwert c_{ψ}	0,1889	0,1965	0,2089	0,215
Kurzzeitflicker P_{st}	0,0094	0,0098	0,0104	0,108
Flickerfaktor $k(f\psi_k)$	0,0051	0,0053	0,0056	0,0058
Spannungsänderungsfaktor $k(u\psi_k)$	0,0210	0,0210	0,0208	0,0205

5.1.4 Oberschwingungen

Die Eigenerzeugungseinheiten Verto 15.0 Plus, Verto 17.5 Plus, Verto 20.0 Plus, Verto 25.0 Plus, Verto 30.0 Plus, Verto 33.3 Plus halten die Oberschwingungen nach DIN EN 61000-3-12 (VDE 0838-12) ein.

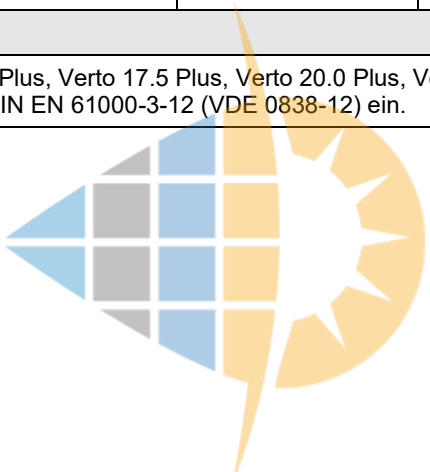

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

5.1.4 Oberschwingungen (Fronius Verto 15.0 Plus)

P/P _n [%]	0(5)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Ordnung	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]
1	4,82	9,60	19,17	28,76	38,32	47,90	57,50	67,05	76,63	86,23	95,75
2	0,03	0,04	0,04	0,06	0,19	0,08	0,10	0,11	0,12	0,13	0,12
3	0,08	0,06	0,09	0,09	0,17	0,09	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12
4	0,05	0,13	0,04	0,04	0,17	0,03	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03
5	0,05	0,12	0,03	0,02	0,12	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,07
6	0,02	0,04	0,02	0,02	0,15	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,03
7	0,12	0,11	0,09	0,05	0,11	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
8	0,03	0,12	0,02	0,02	0,11	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
9	0,01	0,05	0,02	0,02	0,11	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
10	0,08	0,08	0,10	0,08	0,18	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,06
11	0,24	0,34	0,10	0,24	0,36	0,21	0,16	0,10	0,08	0,09	0,12
12	0,03	0,02	0,03	0,02	0,12	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
13	0,14	0,16	0,05	0,14	0,24	0,14	0,10	0,07	0,04	0,02	0,03
14	0,05	0,07	0,05	0,05	0,17	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
15	0,01	0,02	0,02	0,02	0,11	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
16	0,02	0,05	0,02	0,02	0,12	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
17	0,06	0,11	0,21	0,11	0,23	0,19	0,17	0,12	0,08	0,07	0,09
18	0,01	0,02	0,01	0,01	0,11	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
19	0,07	0,09	0,12	0,11	0,17	0,11	0,11	0,08	0,05	0,03	0,02
20	0,02	0,03	0,02	0,02	0,12	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
21	0,01	0,01	0,01	0,01	0,13	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
22	0,02	0,04	0,01	0,02	0,13	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02
23	0,08	0,12	0,11	0,11	0,19	0,07	0,11	0,12	0,09	0,06	0,05
24	0,01	0,01	0,01	0,01	0,08	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
25	0,09	0,06	0,11	0,08	0,16	0,06	0,08	0,10	0,08	0,05	0,03
26	0,01	0,01	0,01	0,01	0,10	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
27	0,01	0,01	0,01	0,01	0,14	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
28	0,01	0,02	0,01	0,01	0,11	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
29	0,06	0,08	0,05	0,08	0,16	0,08	0,06	0,09	0,09	0,07	0,05
30	0,01	0,01	0,01	0,01	0,11	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
31	0,05	0,02	0,06	0,08	0,17	0,08	0,06	0,07	0,09	0,07	0,04
32	0,01	0,01	0,01	0,01	0,14	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
33	0,01	0,01	0,01	0,01	0,09	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
34	0,01	0,01	0,01	0,01	0,10	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
35	0,02	0,04	0,06	0,06	0,19	0,08	0,07	0,06	0,08	0,08	0,05
36	0,01	0,01	0,01	0,01	0,14	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01
37	0,01	0,02	0,03	0,05	0,17	0,07	0,07	0,06	0,08	0,08	0,07
38	0,01	0,01	0,01	0,01	0,08	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
39	0,01	0,01	0,01	0,01	0,11	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
40	0,01	0,01	0,01	0,01	0,08	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

5.1.4 Zwischenharmonische (Fronius Verto 15.0 Plus)

P/Pn [%]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
f [Hz]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]
75	0,01	0,03	0,02	0,03	0,34	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07	0,08
125	0,01	0,02	0,01	0,02	0,23	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
175	0,01	0,02	0,01	0,01	0,18	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
225	0,01	0,02	0,01	0,01	0,20	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
275	0,02	0,02	0,01	0,01	0,19	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
325	0,02	0,02	0,01	0,01	0,18	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
375	0,02	0,02	0,01	0,01	0,18	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
425	0,02	0,02	0,01	0,01	0,16	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
475	0,02	0,02	0,01	0,01	0,19	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
525	0,02	0,02	0,01	0,02	0,16	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
575	0,02	0,02	0,02	0,02	0,16	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
625	0,02	0,02	0,02	0,02	0,16	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
675	0,01	0,02	0,02	0,02	0,19	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
725	0,01	0,02	0,02	0,02	0,13	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
775	0,02	0,02	0,02	0,02	0,16	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
825	0,01	0,02	0,02	0,02	0,16	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02
875	0,01	0,01	0,02	0,02	0,16	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02
925	0,02	0,01	0,01	0,01	0,14	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02
975	0,01	0,01	0,01	0,01	0,16	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02
1025	0,02	0,01	0,01	0,01	0,19	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02
1075	0,02	0,01	0,01	0,01	0,17	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
1125	0,02	0,01	0,01	0,01	0,15	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02
1175	0,01	0,01	0,01	0,01	0,18	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
1225	0,01	0,01	0,01	0,01	0,13	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
1275	0,01	0,01	0,01	0,01	0,15	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
1325	0,01	0,01	0,01	0,01	0,13	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
1375	0,01	0,01	0,01	0,01	0,18	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
1425	0,01	0,01	0,01	0,01	0,14	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1475	0,01	0,01	0,01	0,01	0,11	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1525	0,01	0,01	0,01	0,01	0,18	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1575	0,01	0,01	0,01	0,01	0,17	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1625	0,01	0,01	0,01	0,01	0,10	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1675	0,01	0,01	0,01	0,01	0,19	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1725	0,01	0,01	0,01	0,01	0,17	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1775	0,01	0,01	0,01	0,01	0,13	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
1825	0,01	0,01	0,01	0,01	0,19	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
1875	0,01	0,01	0,01	0,01	0,15	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1925	0,02	0,03	0,04	0,04	0,17	0,05	0,04	0,05	0,05	0,05	0,06
1975	0,01	0,01	0,01	0,01	0,13	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

5.1.4 Höhere Frequenzen (Fronius Verto 15.0 Plus)

P/P _n [%]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
f [kHz]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]
2,1	0,09	0,11	0,16	0,17	0,45	0,19	0,20	0,21	0,22	0,24	0,26
2,3	0,08	0,10	0,12	0,13	0,43	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17	0,18
2,5	0,05	0,06	0,05	0,06	0,36	0,08	0,08	0,09	0,08	0,09	0,10
2,7	0,09	0,09	0,04	0,04	0,34	0,08	0,09	0,09	0,10	0,09	0,11
2,9	0,09	0,07	0,04	0,04	0,32	0,06	0,07	0,07	0,08	0,07	0,07
3,1	0,08	0,09	0,05	0,03	0,33	0,06	0,07	0,07	0,08	0,08	0,07
3,3	0,09	0,10	0,08	0,05	0,31	0,07	0,08	0,10	0,11	0,12	0,10
3,5	0,05	0,07	0,08	0,04	0,28	0,04	0,06	0,07	0,07	0,09	0,08
3,7	0,04	0,09	0,07	0,05	0,27	0,04	0,05	0,07	0,07	0,09	0,08
3,9	0,03	0,08	0,11	0,08	0,31	0,04	0,06	0,07	0,09	0,09	0,11
4,1	0,03	0,05	0,08	0,07	0,25	0,03	0,04	0,04	0,06	0,06	0,08
4,3	0,08	0,12	0,12	0,12	0,33	0,11	0,11	0,12	0,13	0,13	0,14
4,5	0,06	0,05	0,06	0,07	0,30	0,04	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07
4,7	0,05	0,03	0,03	0,06	0,23	0,03	0,02	0,02	0,02	0,04	0,04
4,9	0,04	0,03	0,03	0,05	0,23	0,03	0,02	0,02	0,02	0,04	0,04
5,1	0,04	0,05	0,02	0,05	0,26	0,04	0,03	0,02	0,02	0,04	0,03
5,3	0,04	0,05	0,03	0,04	0,21	0,04	0,04	0,03	0,03	0,04	0,04
5,5	0,02	0,03	0,02	0,02	0,20	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,03
5,7	0,02	0,03	0,03	0,03	0,22	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02	0,03
5,9	0,02	0,02	0,03	0,02	0,19	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
6,1	0,02	0,02	0,03	0,02	0,23	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
6,3	0,03	0,02	0,03	0,02	0,34	0,03	0,04	0,04	0,03	0,02	0,02
6,5	0,04	0,04	0,04	0,05	0,20	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
6,7	0,02	0,03	0,02	0,02	0,16	0,03	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02
6,9	0,02	0,03	0,02	0,03	0,14	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02
7,1	0,02	0,02	0,02	0,03	0,15	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02
7,3	0,02	0,02	0,02	0,02	0,17	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,02
7,5	0,02	0,03	0,02	0,04	0,17	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04	0,03
7,7	0,02	0,02	0,02	0,02	0,15	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
7,9	0,02	0,02	0,03	0,02	0,17	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
8,1	0,02	0,02	0,03	0,02	0,15	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04
8,3	0,02	0,02	0,02	0,02	0,15	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
8,5	0,02	0,02	0,02	0,02	0,16	0,03	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
8,7	0,04	0,04	0,04	0,04	0,16	0,05	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05
8,9	0,03	0,03	0,03	0,03	0,16	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Anmerkung:

Der Referenzstrom ist 22,7 A.

Die Oberschwingungswerte sind Maximalwerte aus allen Phasen.

5.1.4 Oberschwingungen (Fronius Verto 17,5 Plus)

P/P _n [%]	0(5)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Ordnung	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]
1	4,79	9,59	19,19	28,73	38,30	47,87	57,44	67,01	76,57	86,15	95,70
2	0,02	0,02	0,04	0,06	0,07	0,08	0,09	0,11	0,11	0,10	0,10
3	0,07	0,03	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,10	0,10	0,11
4	0,04	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,03	0,03
5	0,05	0,08	0,02	0,01	0,02	0,03	0,03	0,05	0,06	0,06	0,05
6	0,02	0,03	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,03	0,02	0,02
7	0,11	0,20	0,06	0,03	0,03	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06
8	0,03	0,08	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
9	0,01	0,04	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
10	0,07	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05	0,04
11	0,21	0,26	0,16	0,22	0,20	0,14	0,09	0,07	0,09	0,12	0,14
12	0,02	0,04	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,02	0,02
13	0,12	0,22	0,06	0,14	0,12	0,09	0,06	0,03	0,02	0,03	0,07
14	0,04	0,07	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04
15	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02
16	0,02	0,03	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
17	0,05	0,15	0,16	0,09	0,15	0,15	0,10	0,06	0,07	0,10	0,11
18	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01
19	0,07	0,16	0,13	0,05	0,09	0,10	0,07	0,04	0,02	0,03	0,06
20	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,02	0,02
21	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01
22	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
23	0,07	0,22	0,06	0,10	0,06	0,09	0,10	0,07	0,05	0,05	0,07
24	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01
25	0,09	0,07	0,07	0,09	0,06	0,07	0,08	0,06	0,04	0,03	0,04
26	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01
27	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01
28	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01
29	0,05	0,09	0,07	0,06	0,08	0,05	0,08	0,08	0,05	0,04	0,05
30	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01
31	0,04	0,02	0,05	0,05	0,07	0,05	0,06	0,07	0,06	0,03	0,03
32	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01
33	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01
34	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01
35	0,01	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,06	0,04	0,04
36	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01
37	0,01	0,02	0,05	0,06	0,05	0,07	0,05	0,07	0,07	0,04	0,03
38	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01
39	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01
40	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01

5.1.4 Zwischenharmonische (Fronius Verto 17,5 Plus)

P/Pn [%]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
f [Hz]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]
75	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,07	0,08
125	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,03
175	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02
225	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02
275	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,01	0,02
325	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,01	0,02
375	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02
425	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02
475	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02
525	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02
575	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02
625	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02	0,03	0,02	0,02
675	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02
725	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02	0,01	0,02	0,03	0,02	0,02
775	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02
825	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,02	0,01
875	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,01	0,01
925	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,01	0,01
975	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02	0,03	0,01	0,01
1025	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02	0,03	0,01	0,01
1075	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02	0,03	0,01	0,01
1125	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,01	0,01
1175	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,03	0,01	0,01
1225	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,03	0,01	0,01
1275	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,01	0,01
1325	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,01	0,01
1375	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,01	0,01
1425	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,01	0,01
1475	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,01	0,01
1525	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,01	0,01
1575	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,01	0,01
1625	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,01	0,01
1675	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,01	0,01
1725	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,01	0,01
1775	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,01	0,01
1825	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,01	0,02
1875	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,01	0,01
1925	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05
1975	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,01	0,01

5.1.4 Höhere Frequenzen (Fronius Verto 17,5 Plus)

P/P _n [%]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
f [kHz]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]
2,1	0,07	0,11	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19	0,22	0,22	0,23
2,3	0,07	0,09	0,11	0,11	0,12	0,13	0,13	0,14	0,16	0,16	0,16
2,5	0,04	0,05	0,04	0,06	0,06	0,07	0,08	0,07	0,10	0,09	0,08
2,7	0,08	0,07	0,02	0,05	0,07	0,08	0,08	0,09	0,10	0,10	0,09
2,9	0,08	0,05	0,03	0,03	0,05	0,06	0,06	0,08	0,09	0,07	0,07
3,1	0,07	0,06	0,02	0,03	0,05	0,06	0,06	0,08	0,09	0,07	0,08
3,3	0,08	0,09	0,07	0,03	0,05	0,07	0,09	0,10	0,12	0,08	0,11
3,5	0,05	0,07	0,06	0,04	0,03	0,05	0,06	0,07	0,10	0,06	0,08
3,7	0,04	0,08	0,07	0,04	0,03	0,05	0,06	0,06	0,10	0,06	0,07
3,9	0,03	0,07	0,08	0,05	0,03	0,05	0,06	0,08	0,11	0,09	0,08
4,1	0,03	0,03	0,07	0,05	0,03	0,03	0,04	0,06	0,09	0,07	0,05
4,3	0,07	0,07	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,13	0,12	0,12
4,5	0,05	0,02	0,07	0,06	0,04	0,03	0,04	0,06	0,08	0,08	0,06
4,7	0,04	0,03	0,03	0,04	0,03	0,02	0,02	0,03	0,07	0,04	0,04
4,9	0,04	0,03	0,03	0,04	0,03	0,02	0,02	0,03	0,07	0,04	0,05
5,1	0,03	0,04	0,03	0,05	0,04	0,03	0,02	0,03	0,07	0,04	0,05
5,3	0,03	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03	0,04	0,07	0,03	0,04
5,5	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02	0,03	0,07	0,02	0,03
5,7	0,02	0,03	0,02	0,03	0,04	0,03	0,02	0,03	0,07	0,02	0,04
5,9	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,03	0,07	0,02	0,02
6,1	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,03	0,02	0,03	0,07	0,02	0,02
6,3	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,07	0,02	0,02
6,5	0,04	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,08	0,04	0,05
6,7	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,03	0,06	0,02	0,02
6,9	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,07	0,02	0,02
7,1	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,07	0,02	0,02
7,3	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,04	0,07	0,02	0,02
7,5	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04	0,07	0,02	0,02
7,7	0,02	0,02	0,02	0,03	0,01	0,02	0,02	0,03	0,07	0,02	0,02
7,9	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,07	0,02	0,02
8,1	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,03	0,07	0,03	0,03
8,3	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,07	0,02	0,02
8,5	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,07	0,03	0,03
8,7	0,04	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,05	0,08	0,05	0,05
8,9	0,03	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03	0,02	0,03	0,07	0,03	0,03

Anmerkung:

Der Referenzstrom ist 26,5 A.

Die Oberschwingungswerte sind Maximalwerte aus allen Phasen.

5.1.4 Oberschwingungen (Fronius Verto 20.0 Plus)

P/P _n [%]	0(5)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Ordnung	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]
1	4,79	9,57	19,15	28,71	38,28	47,35	57,41	66,97	75,35	86,10	95,64
2	0,02	0,03	0,04	0,06	0,06	0,08	0,09	0,10	0,09	0,08	0,07
3	0,06	0,04	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,10	0,10
4	0,04	0,05	0,03	0,03	0,02	0,03	0,02	0,03	0,02	0,02	0,03
5	0,04	0,04	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,05	0,04	0,03
6	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
7	0,09	0,18	0,05	0,02	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,06
8	0,03	0,05	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,02
9	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
10	0,06	0,09	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04
11	0,17	0,48	0,16	0,19	0,15	0,09	0,06	0,08	0,10	0,13	0,16
12	0,02	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02
13	0,10	0,10	0,08	0,12	0,10	0,06	0,03	0,02	0,03	0,07	0,09
14	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03
15	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02
16	0,01	0,03	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03
17	0,04	0,13	0,11	0,10	0,14	0,10	0,06	0,06	0,08	0,10	0,10
18	0,01	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
19	0,06	0,12	0,11	0,05	0,09	0,07	0,04	0,02	0,02	0,06	0,08
20	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
21	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
22	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03
23	0,06	0,09	0,07	0,07	0,06	0,09	0,07	0,04	0,05	0,07	0,09
24	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
25	0,08	0,12	0,05	0,08	0,05	0,07	0,06	0,03	0,02	0,04	0,05
26	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
27	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
28	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
29	0,04	0,05	0,07	0,06	0,05	0,06	0,07	0,05	0,03	0,05	0,06
30	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
31	0,04	0,01	0,05	0,05	0,05	0,05	0,07	0,05	0,03	0,03	0,05
32	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
33	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
34	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
35	0,01	0,03	0,04	0,05	0,06	0,04	0,06	0,06	0,03	0,04	0,05
36	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
37	0,01	0,03	0,04	0,05	0,06	0,05	0,06	0,06	0,04	0,03	0,04
38	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
39	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
40	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01

5.1.4 Zwischenharmonische (Fronius Verto 20.0 Plus)

P/Pn [%]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
f [Hz]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]
75	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07	0,08
125	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02	0,03
175	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,02	0,02	0,02
225	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,01	0,02	0,02
275	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,01	0,01	0,02
325	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,01	0,01	0,01
375	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,01	0,01	0,01
425	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,01	0,01	0,01
475	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,01	0,01	0,01
525	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,01	0,02	0,01
575	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,02	0,02	0,01
625	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,03	0,02	0,02	0,01
675	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02
725	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,01	0,01	0,02
775	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02
825	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,01	0,02	0,01
875	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,01	0,01	0,01
925	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,01	0,01	0,02
975	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,01	0,01	0,01
1025	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,01	0,01	0,01
1075	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,01	0,01	0,01
1125	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
1175	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
1225	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
1275	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
1325	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,01	0,01	0,01
1375	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,01	0,01	0,01
1425	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,01	0,01	0,01
1475	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,01	0,01	0,01
1525	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
1575	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
1625	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
1675	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
1725	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
1775	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,01	0,01	0,01
1825	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,01	0,01	0,01
1875	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,01	0,01	0,01
1925	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04
1975	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01

5.1.4 Höhere Frequenzen (Fronius Verto 20.0 Plus)

P/P _n [%]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
f [kHz]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]
2,1	0,06	0,10	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16	0,19	0,19	0,20	0,22
2,3	0,05	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	0,12	0,14	0,14	0,14	0,15
2,5	0,04	0,04	0,04	0,05	0,06	0,06	0,06	0,09	0,08	0,06	0,06
2,7	0,07	0,05	0,03	0,05	0,07	0,06	0,08	0,09	0,09	0,07	0,05
2,9	0,07	0,04	0,02	0,04	0,05	0,05	0,06	0,08	0,06	0,06	0,05
3,1	0,06	0,05	0,02	0,04	0,04	0,05	0,06	0,08	0,06	0,07	0,05
3,3	0,07	0,08	0,03	0,03	0,06	0,08	0,08	0,10	0,07	0,10	0,08
3,5	0,04	0,07	0,05	0,02	0,04	0,05	0,05	0,09	0,05	0,07	0,07
3,7	0,04	0,06	0,04	0,02	0,03	0,04	0,05	0,09	0,05	0,07	0,07
3,9	0,04	0,06	0,07	0,03	0,03	0,04	0,06	0,10	0,07	0,08	0,09
4,1	0,02	0,04	0,05	0,03	0,03	0,03	0,05	0,08	0,06	0,05	0,07
4,3	0,05	0,07	0,09	0,08	0,08	0,09	0,10	0,11	0,11	0,11	0,12
4,5	0,04	0,03	0,06	0,05	0,02	0,03	0,04	0,07	0,07	0,05	0,08
4,7	0,03	0,02	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,06	0,04	0,03	0,04
4,9	0,03	0,02	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02	0,06	0,03	0,03	0,04
5,1	0,03	0,02	0,02	0,04	0,02	0,02	0,02	0,06	0,03	0,04	0,04
5,3	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,06	0,03	0,04	0,04
5,5	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,06	0,02	0,03	0,03
5,7	0,02	0,03	0,02	0,04	0,03	0,02	0,01	0,06	0,02	0,04	0,03
5,9	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,06	0,02	0,02	0,02
6,1	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,06	0,02	0,02	0,02
6,3	0,02	0,01	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02	0,06	0,02	0,02	0,03
6,5	0,03	0,03	0,04	0,03	0,04	0,04	0,04	0,07	0,04	0,04	0,05
6,7	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,06	0,01	0,02	0,02
6,9	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,03	0,02	0,06	0,01	0,01	0,02
7,1	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,06	0,02	0,01	0,02
7,3	0,02	0,02	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02	0,06	0,02	0,01	0,02
7,5	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,03	0,06	0,02	0,01	0,02
7,7	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02	0,06	0,02	0,01	0,01
7,9	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,06	0,02	0,02	0,02
8,1	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02	0,06	0,02	0,02	0,02
8,3	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,06	0,02	0,02	0,02
8,5	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,06	0,02	0,02	0,02
8,7	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,07	0,04	0,04	0,04
8,9	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,06	0,02	0,02	0,02

Anmerkung:

Der Referenzstrom ist 30,3 A.

Die Oberschwingungswerte sind Maximalwerte aus allen Phasen.

5.1.4 Oberschwingungen (Fronius Verto 25.0 Plus)

P/P _n [%]	0(5)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Ordnung	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]
1	4,81	9,60	18,96	28,69	37,86	47,78	57,35	66,92	76,46	86,03	95,57
2	0,02	0,02	0,04	0,05	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,05	0,05
3	0,04	0,05	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,08	0,09	0,09
4	0,05	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
5	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04	0,02	0,02	0,04
6	0,06	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02
7	0,06	0,08	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04	0,05	0,05	0,05
8	0,03	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
9	0,02	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
10	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02
11	0,17	0,13	0,15	0,13	0,07	0,05	0,07	0,10	0,13	0,16	0,15
12	0,04	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01
13	0,08	0,11	0,10	0,08	0,05	0,02	0,02	0,05	0,08	0,11	0,13
14	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
15	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
16	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
17	0,03	0,11	0,06	0,11	0,08	0,04	0,06	0,08	0,08	0,10	0,10
18	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
19	0,06	0,09	0,05	0,07	0,06	0,03	0,01	0,04	0,06	0,08	0,09
20	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
21	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
22	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
23	0,05	0,10	0,07	0,04	0,07	0,05	0,03	0,05	0,07	0,08	0,07
24	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
25	0,07	0,03	0,06	0,04	0,06	0,04	0,02	0,03	0,04	0,06	0,07
26	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
27	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
28	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
29	0,04	0,03	0,04	0,05	0,05	0,05	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06
30	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
31	0,03	0,05	0,04	0,05	0,04	0,05	0,03	0,02	0,04	0,05	0,05
32	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
33	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
34	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
35	0,01	0,04	0,04	0,05	0,04	0,05	0,03	0,02	0,04	0,04	0,05
36	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
37	0,01	0,03	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04	0,02	0,03	0,04	0,04
38	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
39	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
40	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

5.1.4 Zwischenharmonische (Fronius Verto 25.0 Plus)

P/Pn [%]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
f [Hz]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]
75	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08
125	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
175	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
225	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
275	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
325	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
375	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
425	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
475	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
525	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
575	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
625	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
675	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
725	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
775	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
825	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
875	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
925	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
975	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1025	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1075	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1125	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1175	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1225	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1275	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1325	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1375	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1425	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1475	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1525	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1575	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1625	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1675	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1725	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1775	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1825	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1875	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1925	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04	0,03	0,03	0,04	0,04
1975	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

5.1.4 Höhere Frequenzen (Fronius Verto 25.0 Plus)

P/P _n [%]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
f [kHz]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]
2,1	0,04	0,09	0,1	0,11	0,12	0,13	0,16	0,16	0,17	0,19	0,21
2,3	0,03	0,07	0,08	0,09	0,09	0,1	0,11	0,11	0,12	0,14	0,15
2,5	0,03	0,03	0,04	0,05	0,05	0,05	0,06	0,05	0,04	0,05	0,06
2,7	0,05	0,03	0,03	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,04	0,05	0,06
2,9	0,05	0,03	0,02	0,03	0,04	0,05	0,04	0,05	0,04	0,03	0,04
3,1	0,05	0,04	0,02	0,03	0,04	0,05	0,04	0,05	0,04	0,03	0,04
3,3	0,06	0,05	0,02	0,04	0,06	0,07	0,06	0,08	0,06	0,04	0,04
3,5	0,04	0,05	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,03	0,03
3,7	0,04	0,04	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05	0,05	0,04	0,03
3,9	0,05	0,07	0,05	0,02	0,04	0,05	0,07	0,06	0,08	0,05	0,03
4,1	0,02	0,04	0,03	0,02	0,03	0,04	0,05	0,04	0,05	0,05	0,03
4,3	0,04	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,1	0,1	0,1
4,5	0,03	0,04	0,05	0,02	0,02	0,04	0,04	0,04	0,06	0,06	0,04
4,7	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,03
4,9	0,02	0,02	0,03	0,02	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,03
5,1	0,03	0,02	0,04	0,03	0,01	0,01	0,02	0,04	0,04	0,05	0,04
5,3	0,03	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,03
5,5	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
5,7	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04
5,9	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03
6,1	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03
6,3	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,03	0,04
6,5	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05
6,7	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03
6,9	0,02	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03
7,1	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
7,3	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
7,5	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,03
7,7	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02
7,9	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02
8,1	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02
8,3	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02
8,5	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02
8,7	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
8,9	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Anmerkung:

Der Referenzstrom ist 37,9 A.

Die Oberschwingungswerte sind Maximalwerte aus allen Phasen.

5.1.4 Oberschwingungen (Fronius Verto 30.0 Plus)

P/P _n [%]	0(5)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Ordnung	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]
1	4,79	9,56	19,12	28,69	38,23	47,77	57,34	65,68	76,43	87,56	95,53
2	0,02	0,02	0,04	0,05	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04
3	0,03	0,04	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08	0,09
4	0,07	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
5	0,06	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,03	0,02	0,03	0,06	0,08
6	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
7	0,05	0,05	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,03	0,02
8	0,06	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
9	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
10	0,04	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
11	0,17	0,05	0,13	0,08	0,04	0,06	0,09	0,12	0,12	0,10	0,08
12	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
13	0,08	0,03	0,08	0,05	0,02	0,02	0,05	0,07	0,11	0,11	0,10
14	0,04	0,03	0,02	0,02	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
15	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
16	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
17	0,05	0,11	0,07	0,08	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,07	0,07
18	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
19	0,05	0,06	0,03	0,06	0,03	0,01	0,04	0,05	0,08	0,08	0,08
20	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
21	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
22	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01
23	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,03	0,05	0,06	0,06	0,05	0,06
24	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
25	0,03	0,05	0,05	0,04	0,04	0,01	0,03	0,04	0,06	0,05	0,05
26	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
27	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
28	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
29	0,04	0,03	0,04	0,03	0,05	0,02	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05
30	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
31	0,01	0,03	0,03	0,03	0,04	0,02	0,02	0,03	0,05	0,05	0,05
32	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
33	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
34	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
35	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04	0,03	0,02	0,03	0,04	0,04	0,04
36	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
37	0,01	0,02	0,03	0,04	0,04	0,03	0,02	0,03	0,04	0,04	0,04
38	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
39	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
40	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

5.1.4 Zwischenharmonische (Fronius Verto 30.0 Plus)

P/Pn [%]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
f [Hz]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]
75	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08
125	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
175	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
225	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
275	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
325	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
375	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
425	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
475	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
525	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
575	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
625	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
675	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
725	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
775	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
825	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
875	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
925	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
975	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1025	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1075	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1125	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1175	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1225	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1275	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1325	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1375	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1425	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1475	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1525	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1575	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1625	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1675	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1725	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1775	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1825	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1875	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1925	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
1975	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

5.1.4 Höhere Frequenzen (Fronius Verto 30.0 Plus)

P/P _n [%]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
f [kHz]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]
2,1	0,05	0,08	0,09	0,10	0,11	0,13	0,13	0,15	0,17	0,19	0,21
2,3	0,05	0,06	0,07	0,07	0,08	0,09	0,09	0,10	0,12	0,14	0,15
2,5	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05
2,7	0,04	0,02	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05	0,03	0,05	0,05	0,05
2,9	0,03	0,02	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,04	0,04
3,1	0,04	0,03	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,04
3,3	0,05	0,04	0,02	0,04	0,05	0,05	0,06	0,05	0,03	0,04	0,04
3,5	0,04	0,04	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,04	0,02	0,03	0,03
3,7	0,05	0,04	0,01	0,03	0,03	0,04	0,05	0,04	0,03	0,03	0,03
3,9	0,04	0,05	0,02	0,03	0,04	0,06	0,05	0,06	0,03	0,03	0,03
4,1	0,02	0,04	0,02	0,02	0,03	0,04	0,03	0,05	0,03	0,03	0,03
4,3	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,08	0,09	0,10	0,10
4,5	0,02	0,03	0,03	0,01	0,02	0,04	0,04	0,05	0,04	0,03	0,03
4,7	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,02	0,02
4,9	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,02	0,02
5,1	0,03	0,01	0,03	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,02	0,02
5,3	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02
5,5	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,01	0,01
5,7	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02
5,9	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
6,1	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01
6,3	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,02	0,02
6,5	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
6,7	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01
6,9	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,03	0,02	0,02
7,1	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01
7,3	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01
7,5	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,02
7,7	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
7,9	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
8,1	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02	0,03	0,02
8,3	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
8,5	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
8,7	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
8,9	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02

Anmerkung:

Der Referenzstrom ist 45,5 A.

Die Oberschwingungswerte sind Maximalwerte aus allen Phasen.

5.1.4 Oberschwingungen (Fronius Verto 33.3 Plus)

P/P _n [%]	0(5)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Ordnung	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]
1	4,77	9,57	20,10	27,62	38,76	47,36	57,38	76,43	66,87	86,07	95,43
2	0,02	0,02	0,04	0,05	0,06	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
3	0,02	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07	0,08	0,08
4	0,04	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
5	0,05	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,02	0,04	0,02	0,07	0,09
6	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
7	0,09	0,04	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04	0,03	0,04	0,02	0,03
8	0,04	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
9	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
10	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
11	0,05	0,07	0,11	0,06	0,04	0,07	0,10	0,09	0,11	0,07	0,06
12	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
13	0,10	0,02	0,07	0,04	0,01	0,03	0,06	0,10	0,09	0,09	0,06
14	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01
15	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
16	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02
17	0,05	0,09	0,08	0,07	0,03	0,06	0,06	0,07	0,08	0,06	0,08
18	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
19	0,09	0,07	0,05	0,05	0,01	0,02	0,05	0,07	0,07	0,07	0,08
20	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
21	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
22	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01
23	0,10	0,03	0,03	0,05	0,03	0,03	0,05	0,05	0,06	0,05	0,06
24	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
25	0,02	0,04	0,03	0,04	0,02	0,02	0,03	0,05	0,05	0,04	0,06
26	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
27	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
28	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
29	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
30	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
31	0,01	0,02	0,04	0,03	0,03	0,01	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05
32	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
33	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
34	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
35	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
36	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
37	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04
38	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
39	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
40	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

5.1.4 Zwischenharmonische (Fronius Verto 33.3 Plus)

P/Pn [%]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
f [Hz]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]
75	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,05	0,07	0,10
125	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
175	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
225	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
275	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
325	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
375	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
425	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
475	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
525	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
575	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
625	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
675	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
725	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
775	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
825	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
875	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
925	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
975	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1025	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1075	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1125	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1175	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1225	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1275	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1325	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1375	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1425	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1475	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1525	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1575	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1625	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1675	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1725	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1775	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1825	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
1875	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1925	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
1975	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

5.1.4 Höhere Frequenzen (Fronius Verto 33.3 Plus)

P/P _n [%]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
f [kHz]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]
2,1	0,05	0,07	0,08	0,09	0,11	0,12	0,13	0,17	0,15	0,19	0,25
2,3	0,04	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08	0,09	0,12	0,11	0,14	0,19
2,5	0,03	0,02	0,03	0,04	0,04	0,05	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
2,7	0,04	0,01	0,03	0,04	0,04	0,05	0,03	0,05	0,04	0,05	0,05
2,9	0,03	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
3,1	0,04	0,01	0,02	0,03	0,04	0,04	0,03	0,03	0,02	0,03	0,04
3,3	0,05	0,03	0,03	0,04	0,06	0,05	0,05	0,03	0,03	0,03	0,04
3,5	0,04	0,04	0,02	0,03	0,04	0,03	0,04	0,03	0,02	0,03	0,03
3,7	0,04	0,04	0,02	0,03	0,04	0,03	0,04	0,02	0,02	0,03	0,03
3,9	0,04	0,05	0,01	0,03	0,04	0,04	0,06	0,03	0,03	0,03	0,03
4,1	0,02	0,03	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
4,3	0,04	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,07	0,08	0,07	0,09	0,12
4,5	0,01	0,04	0,02	0,01	0,03	0,04	0,05	0,02	0,04	0,03	0,03
4,7	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,02	0,03	0,02	0,02
4,9	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02
5,1	0,02	0,01	0,02	0,01	0,02	0,03	0,03	0,02	0,04	0,02	0,02
5,3	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02
5,5	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01	0,02
5,7	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02
5,9	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02
6,1	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01
6,3	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,01	0,02
6,5	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04	0,03	0,04	0,05
6,7	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01
6,9	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02
7,1	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
7,3	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
7,5	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
7,7	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
7,9	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02
8,1	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
8,3	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
8,5	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02
8,7	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04
8,9	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02

Anmerkung:

Der Referenzstrom ist 50,5 A.

Die Oberschwingungswerte sind Maximalwerte aus allen Phasen.