


Produktportfolio für E-Mobility

enel x

AC-Ladegeräte: 7,4 – 22 kW

enel x

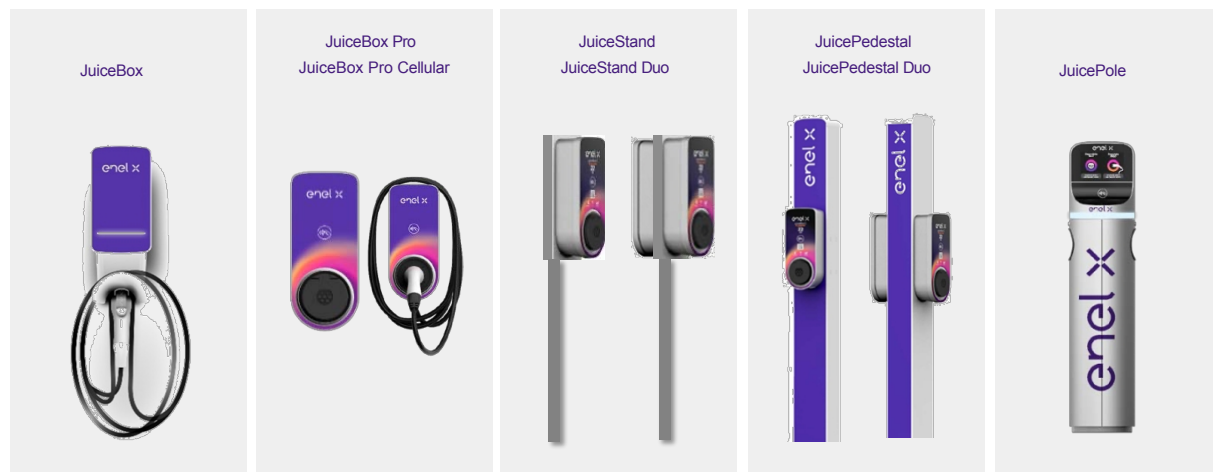

JuiceBox 1/2



	Konnektivität	App	Zugriffsverwaltung	Dashboards und Energiedienste
 JuiceBox Pro Cellular Bis zu 7,4 und 22 kW	 Mobilfunk   WLAN, Bluetooth			
 JuiceBox Pro Bis zu 7,4 und 22 kW	  WLAN Bluetooth	 App	 RFID-Karte	 Navigations- und Energiedienste
 JuiceBox Bis zu 7,4 und 22 kW				

JuiceBox 2/2



Portfolio für Heimpladelösungen. Die JuiceBox Pro ist in verschiedenen Konfigurationen erhältlich (Leistung, Konnektivität, Steckdose/Kabel). Der JuiceStand und der JuicePedestal ergänzen die Lösung und machen die JuiceBox für alle Installationsumgebungen geeignet.

JuiceBox



Ausgangskonfiguration

- Kabel, Typ-2-Stecker
- Kabellänge 7 m 20 cm



Ausgangsleistung

- Bis zu 7,4 kW, 32 A, 1-phasig
- Bis zu 11 kW, 16 A, 3-phasig



Eingangsspannung

- 230 VAC (1-phasig)
- 400 VAC (3-phasig)

JuiceBox Pro



Ausgangskonfiguration

- Typ-2- und Typ-3a-Buchse (Buchsenausführung)
- Stecker Typ 2 (Kabelversion); 5 m Kabellänge



Ausgangsleistung

- Bis zu 7,4 kW, 32 A, 1-phasig
- Bis zu 22 kW, 32 A, 3-phasig



Eingangsspannung

- 230 VAC (1-phasig)
- 400 VAC (3-phasig)

JuicePole

enel x

Ideal für öffentliche Bereiche: Einkaufszentren, Gewerbegebiete, Wohnanlagen, Parkhäuser und alle Organisationen mit Bedarf an Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge.
Der Zugang kann für alle EV-Fahrer über eine App oder eine RFID-Karte freigegeben oder auf bestimmte Nutzer beschränkt werden



Ausgangskonfiguration

- Typ 2 + Typ 2
- Typ 3A + Typ 2



Ausgangsleistung

- Typ 2: 22 kW
- Typ 3A: 3 kW




Eingangsspannung

- 230/400 VAC

DC-Portfolio: 50 – 150 kW

enel x

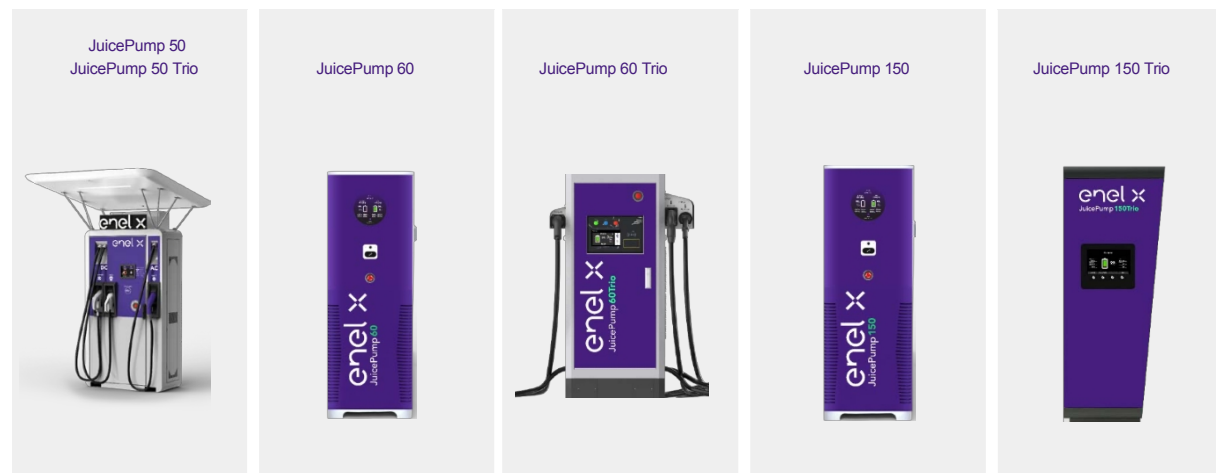

Das DC-Portfolio bietet Lösungen für Gewerbegebäude, Straßenränder und überall dort, wo Schnellladestationen innerhalb oder außerhalb der Stadt benötigt werden. Entwickelt für öffentliche Bereiche, zugänglich für alle Kundengruppen, oder zur Installation in privaten Bereichen, zugänglich für einen begrenzten Nutzerkreis.

Portfolio-Übersicht: DC 50 – 150 kW



		DC-Ausgang	AC-Ausgang	POS Zahlung	Leistungsaufteilung (DC-Parallel-Laden)
	JuicePump 50	CCS2 x 2 / CCS2+CHaDeMO			
	JuicePump 50 Trio	CCS2 x 2 / CCS2+CHaDeMO	AC Typ 2		
	JuicePump 60 (X-charge)	CCS2 x 2 / CCS2+CHaDeMO		OPT	✓
	JuicePump 60 Trio (Starcharge)	CCS2+CHaDeMO	AC Typ 2		
	JuicePump 150 (X-charge)	CCS2 x 2 / CCS2+CHaDeMO		OPT	✓
	JuicePump 150 Trio (Alpitronic)	CCS2x2 / CCS2+CHaDeMO	AC Typ 2	OPT	✓

Neues Portfolio: Übersicht über die technischen Merkmale



JuicePump60Trio



1618 x 1018 x 550 mm

Ausgangskonfiguration

- CCS2 (DC) + CHAdeMO (DC) + Typ 2 (AC)



Ausgangsleistung

- DC CCS2: bis zu 60 kW
- DC CHAdeMO: bis zu 60 kW
- AC Typ 2: bis zu 22 kW



Ausgangsspannung

- DC CCS2: 550 V DC
- DC CHAdeMO: 500 V DC
- AC 400 V $\pm 10\%$



Eingangsspannung

- 400 VAC



Power Split POS-



Zahlung

JuicePump60



1750 x 740 x 615 mm

Ausgangskonfiguration

- CCS2 (DC) + CHAdeMO (DC)
- CCS2 (DC) x 2



Ausgangsleistung

- DC CCS2: bis zu 60 kW
- DC CHAdeMO: bis zu 50 kW



Ausgangsspannung

- DC CCS2: 1000 V DC
- DC CHAdeMO: 500 V DC



Eingangsspannung

- 400 VAC



Leistungsaufteilung



POS-Zahlung

✓ optional

JuicePump150



1750 x 740 x 615 mm

Ausgangskonfiguration

- CCS2 (DC) + CHAdeMO (DC)
- CCS2 (DC) x 2



Ausgangsleistung

- DC CCS2: bis zu 150 kW
- DC CHAdeMO: bis zu 50 kW



Ausgangsspannung

- DC CCS2: 1000 V DC
- DC CHAdeMO: 500 V DC



Eingangsspannung

- 400 VAC



Power Split POS-



Zahlung

✓ optional

JuicePump150Trio



2235 x 420 x 854 mm

Ausgangskonfiguration

- CCS2 (DC) + CHAdeMO (DC) + Typ 2 (AC)
- CCS2 (DC) x 2 + Typ 2 (AC)



Ausgangsleistung

- Gleichstrom bis zu 150 kW
- AC Typ 2: bis zu 22 kW



Ausgangsspannung

- DC 1000 V DC
- AC 400 V $\pm 10\%$



Eingangsspannung

- 400 VAC



Leistungsaufteilung



POS-Zahlung

✓ optional