
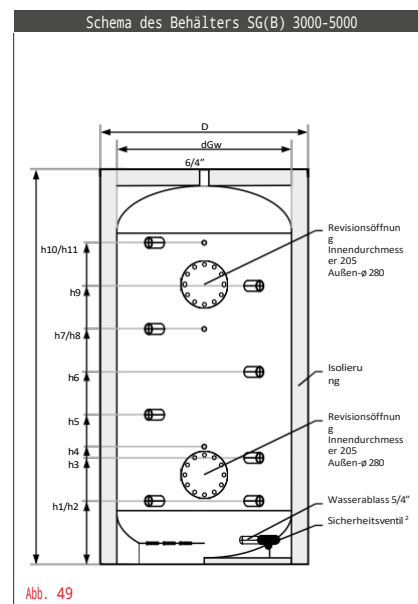
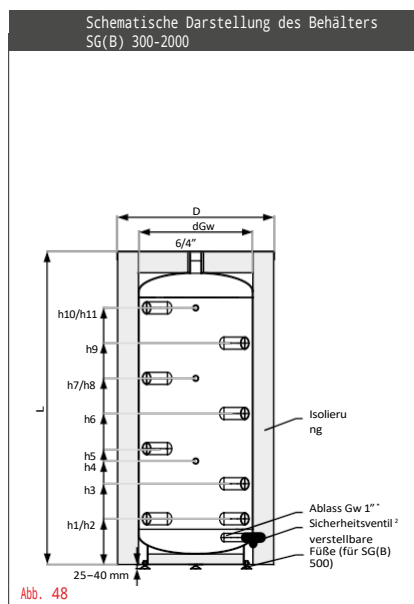


Pufferspeicher – Typ SG(B)

Technische Daten der Behälter SG(B) 200-5000

Spezifikation	Einheit	200	300	400	500	800	SG(B)					
Lagerkapazität ¹	l	223	322	396	467	728	1000	1500	2000	3000	4000	5000
ErP  Polyurethanschäum	-	B	B	C	C	-	-	-	-	-	-	-
Neodul®	-	-	-	-	-	C	C	C	C	-	-	-
maximaler Betriebsdruck des Behälters	MPa	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
maximale Betriebstemperatur des Behälters	°C	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Mindestbetriebstemperatur des Behälters	°C	6	6	6	6	30	30	30	30	30	30	30
h1 – Kesselwasser (Gw)	" / mm	6/4 / 220	6/4 / 220	6/4 / 250	6/4 / 250	6/4 / 265	6/4 / 265	6/4 / 375	6/4 / 380	6/4 / 425	6/4 / 500	6/4 / 500
h2 – Kesselwasser (Gw)	" / mm	6/4 / 220	6/4 / 220	6/4 / 250	6/4 / 250	6/4 / 265	6/4 / 265	6/4 / 375	6/4 / 380	6/4 / 425	6/4 / 500	6/4 / 500
h3 – Kesselwasser (Gw)	" / mm	-	6/4 / 410	6/4 / 445	6/4 / 485	6/4 / 450	6/4 / 515	6/4 / 700	6/4 / 655	6/4 / 720	6/4 / 730	6/4 / 815
h4 – Muffe für Sensorschutzhülse I (Ø)	" / mm	1/2 / 315	1/2 / 500	1/2 / 565	1/2 / 565	1/2 / 585	1/2 / 585	1/2 / 915	1/2 / 795	1/2 / 830	1/2 / 845	1/2 / 915
h5 – Kesselwasser (Gw)	" / mm	6/4 / 485	6/4 / 600	6/4 / 635	6/4 / 715	6/4 / 635	6/4 / 755	6/4 / 1015	6/4 / 925	6.4. / 1045	6.4. / 965	6.4.1130
h6 – Kesselwasser (Gw)	" / mm	6/4 / 555	6/4 / 785	6/4 / 825	6/4 / 945	6/4 / 835	6.4.1005	6/4 / 1325	4.6.1205	4.6.1365	6.4.1195	6/4 / 1450
h7 – Muffe unter Abdeckung des Sensors II (Ø, 200 l)	" / mm	1/2 / 605	6/4 / 975	6/4 / 1015	6/4 / 1180	6/4 / 1035	6/4 / 1255	6/4 / 1640	6/4 / 1475	6/4 / 1685	6/4 / 1420	6/4 / 1770
h8 – Muffe für Sensorschutz III (Ø)	" / mm	-	1/2 / 975	1.2.1015	1.2.1180	1/2 / 1035	1/2 / 1255	1/2 / 1640	1/2 / 1475	1/2 / 1685	1/2 / 1420	1/2 / 1770
h9 – Kesselwasser (Gw)	" / mm	6.4.785	6/4 / 1165	6/4 / 1210	6/4 / 1410	6/4 / 1230	4.6.1500	4.6.1950	4.6. / 17:50	4.6.2000	4.6.1660	6/4 / 2085
h10 – Kesselwasser (Gw)	" / mm	6/4 / 885	6/4 / 1355	4.6.1400	4.6.1640	4.6.1425	6/4 / 1745	4.6.2260	6/4 / 2030	4.6.2250	4.6.1900	6/4 / 2400
h11 – Muffe für Sensorabdeckung IV (Ø)	" / mm	1/2 / 885	1/2 / 1355	1/2 / 1400	1/2 / 1640	1/2 / 1425	1/2 / 1745	1/2 / 2260	1/2 / 2030	1/2 / 2250	1/2 / 1900	1/2 / 2400
d – Innendurchmesser	mm	550	550	600	600	790	790	900	1100	1250	1600	1600
D – Außendurchmesser	mm	670	670	700	700	950	950	1100	1300	1450	1800	1800
L – Höhe	mm	1140	1615	1685	1925	1730	2050	2700	2480	2750	2420	2910
Höhe bei Neigung	mm	-	-	-	-	1995	2270	2920	2820	3120	2970	3380
Die Anschlüsse sitzen um 45° nach rechts und links von der Vorderseite des Pufferspeichers versetzt.											315	395
Behälter vom Typ 200-500 sind mit verstellbaren Füßen ausgestattet, Behälter vom Typ 500-5000 werden auf einem Ring aufgestellt.											455	

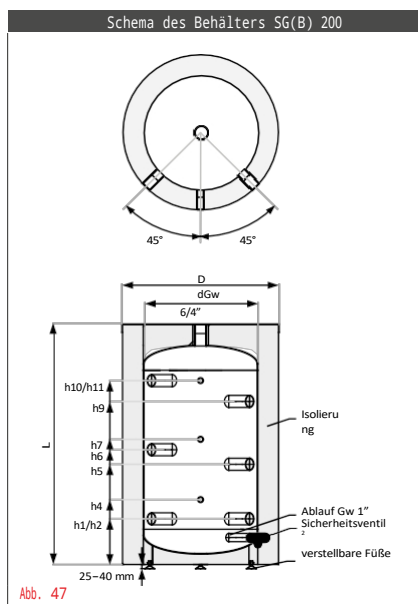

* Für Typ 2000 Wasserablass 5/4".

¹ Gemäß den Verordnungen (EU) Nr. 812/2013 und Nr. 814/2013 der Kommission.

² Nicht im Grundpreis enthalten.